

LEGENDA RYSUNKOWA

- ① budynek MOK objęty opracowaniem
- △ wejście główne do budynku
- g orientacyjny przebieg przyłącza gazu (niezaewidencjonowany)
- ROBOTY BUDOWLANE
- A rozbiórka / odtworzenie opaski projektowana z kostki betonowej gr. 6 cm spadek opaski od budynku 2%
- B rozbiórka / odtworzenie schodów projektowane z kostki betonowej gr. 6 cm w spoczniku wpust kanalizacji, spadek spocznika do wpustu 2%
- C rozbiórka / odtworzenie schodów projektowane z kostki betonowej gr. 6 cm spadek spocznika od budynku 2%
- D rozbiórka / odtworzenie pochylni dla niepełnosprawnych projektowana z kostki betonowej gr 6 cm - demontaż balustrad i pochwytyłów z ponownym montażem po wykonaniu prac
- E rozbiórka / odtworzenie doświetlacza okiennego projektowany systemowy PCV; w doświetlaczu wpust kanalizacji,
- kd ROBOTY INSTALACYJNE
- 1 projektowane odwodnienie spocznika ~ 1m ppt.
- 2 projektowane odwodnienie doświetlaczy okiennych; ~ 1,5m ppt.
- 3 projektowany odcinek drenażu odwadniającego; ~2,5 m ppt.
- 4 wymiana istniejącego odcinka kanalizacji po trasie - do studzienki

TEMAT	Remont w zakresie hydroizolacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - MOK w Porębie przy ul. Mickiewicza 2, wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego budynku		
ADRES INWESTYCJI	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury Ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba Działka nr 7424/3, obręb 0001 Poręba		
INWESTOR	Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MARCIN MARZEC INSTAL-TECH NP. 864-182-66-20, UL. NOWOCZESNA 2A/15, KRAKÓW		 MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/72 w br. architektonicznej b/o		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Marek Miłek upr. nr 1296/94 w br. architektonicznej b/o		
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY		
SKALA:	1:1000	DATA: 02.2021 r.	NR RYSUNKU: PZT

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000, południk: 21
Układ wysokościowy : Kronsztadt 86

Województwo : śląskie
Powiat : 2416 - zawierciański
Jednostka ewidencyjna : 241601 - 1, Poręba
Obręb ewidencyjny : 0001, POREBA

Starosta Zawierciański
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu
Za zgodności z treścią materiału
planowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa materiału zasobu: mapa zasadnicza

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: G.III.6842. NP3-2021

Data wykonania kopii: 2021-02-18


Imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej organ:

INSPEKTOR
WYDZIAŁU GEODEZJI
lic. Iwona Trzcionka

Fragment mapy zasadniczej do celów opiniodawczych

Skala 1:1000

Godło mapy zasadniczej: 7.135.06.22.1

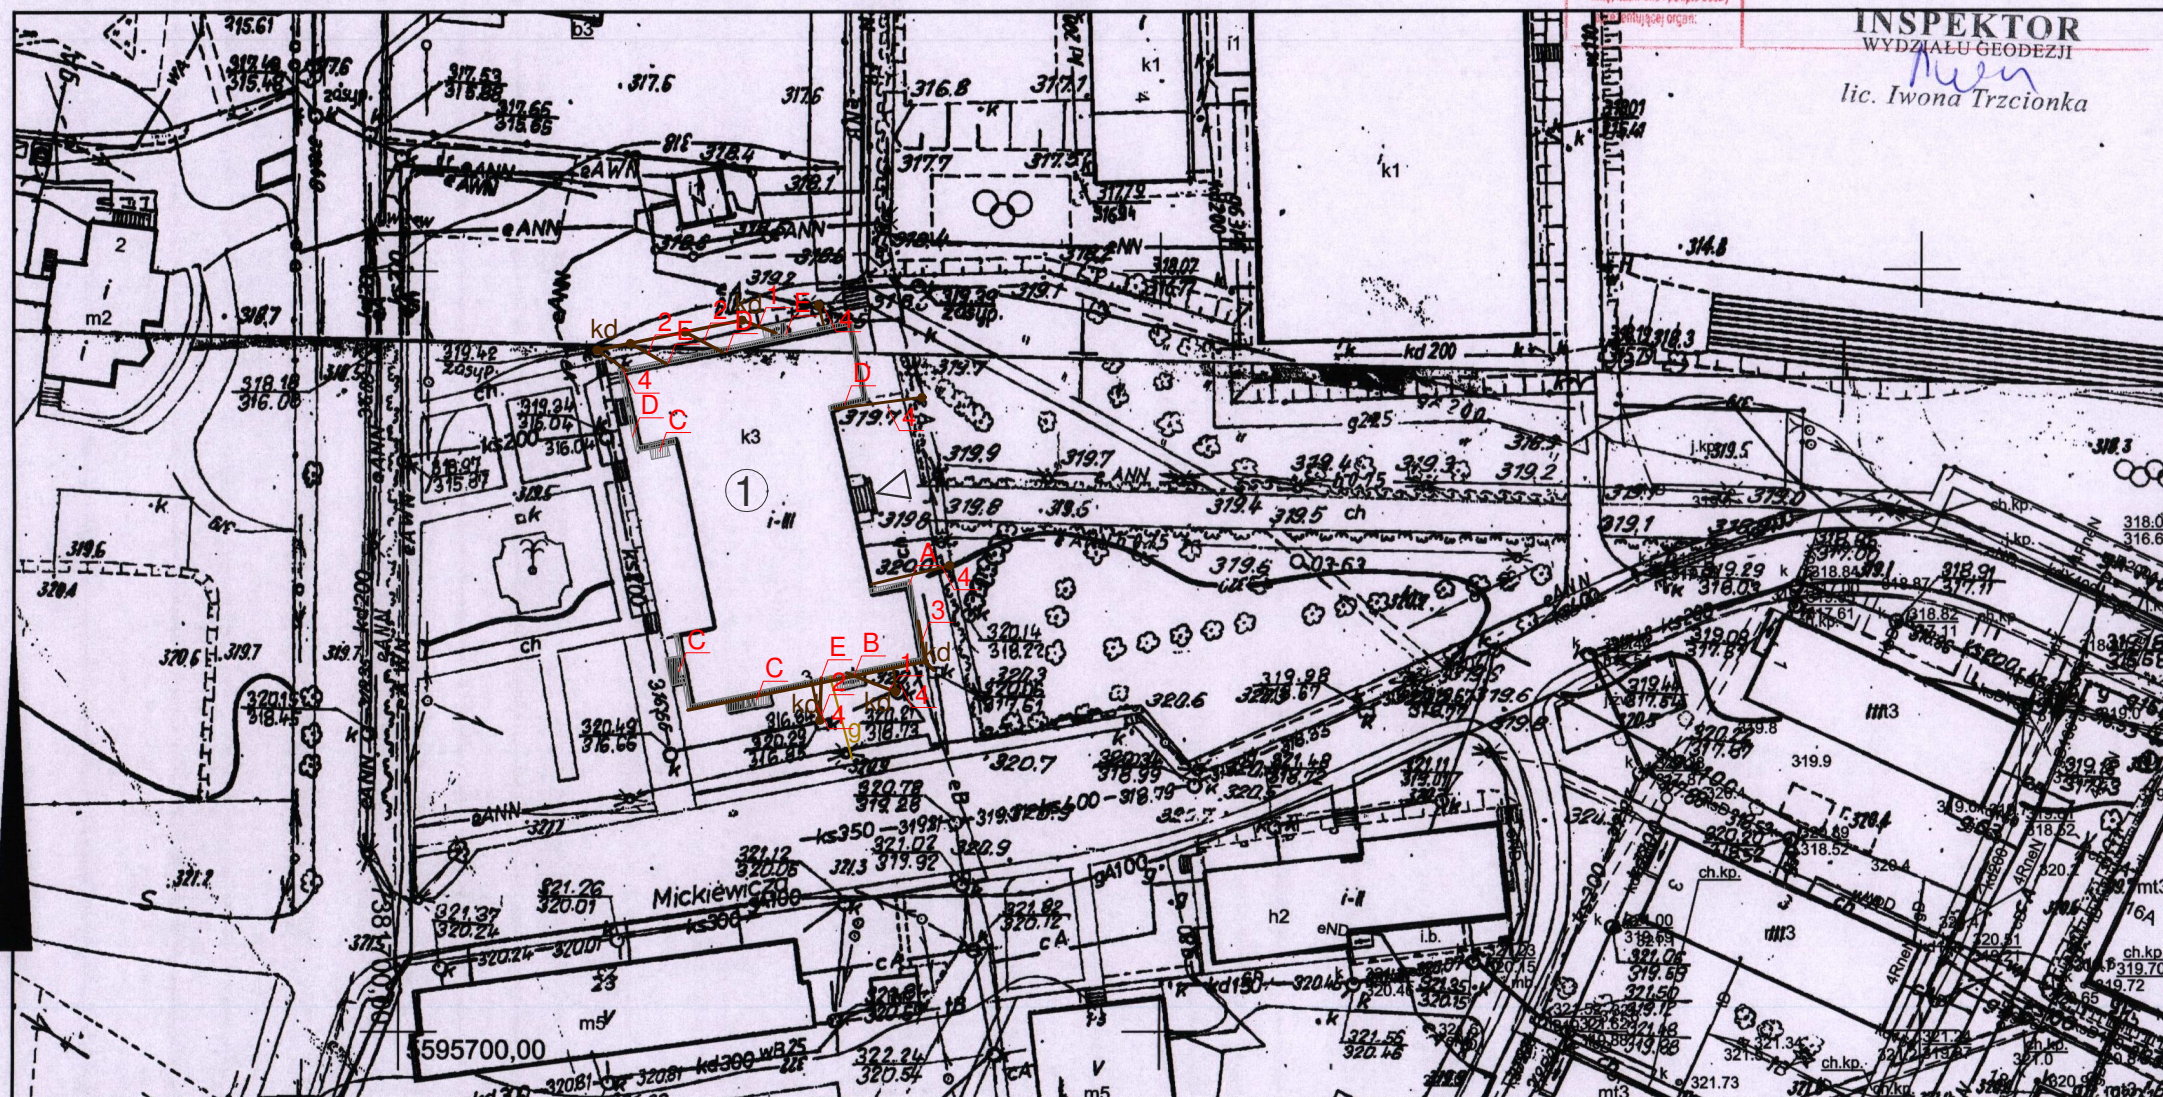

Zawiercie, dn. 18-02-2021 r.

Wykonał: Patrycja Bloch

UWAGA !

nie wyklucza się istnienia instalacji nie naniesionych na mapie i nie zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych starostwa. całość robót ziemnych powinno się uprzednio prowadzić RĘCZNIE; dopiero po potwierdzeniu braku infrastruktury podziemnej dopuszcza się prowadzenie prac z użyciem ciężkiego sprzętu. W pobliżu przyłącza gazu prace bezwzględnie prowadzić ręcznie.