




A-A

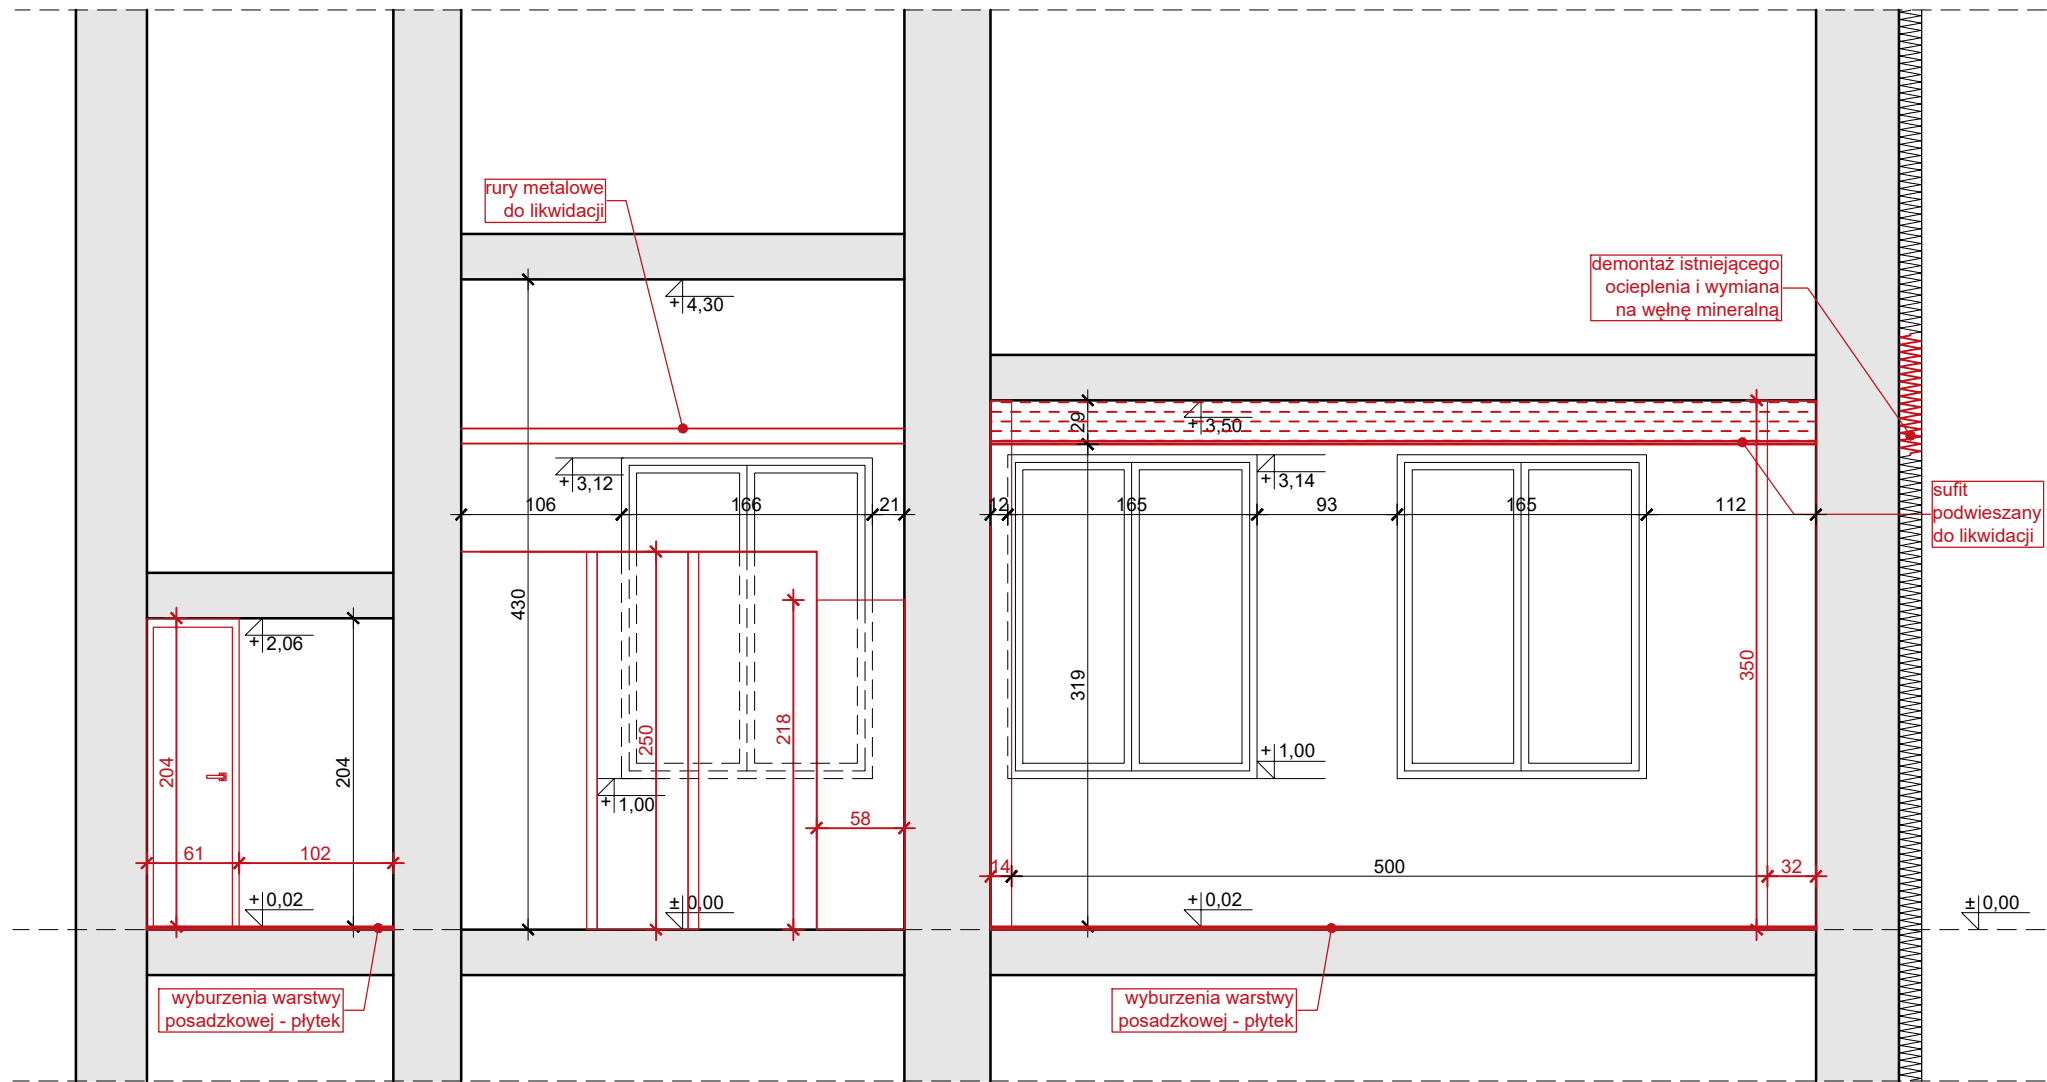

B-B

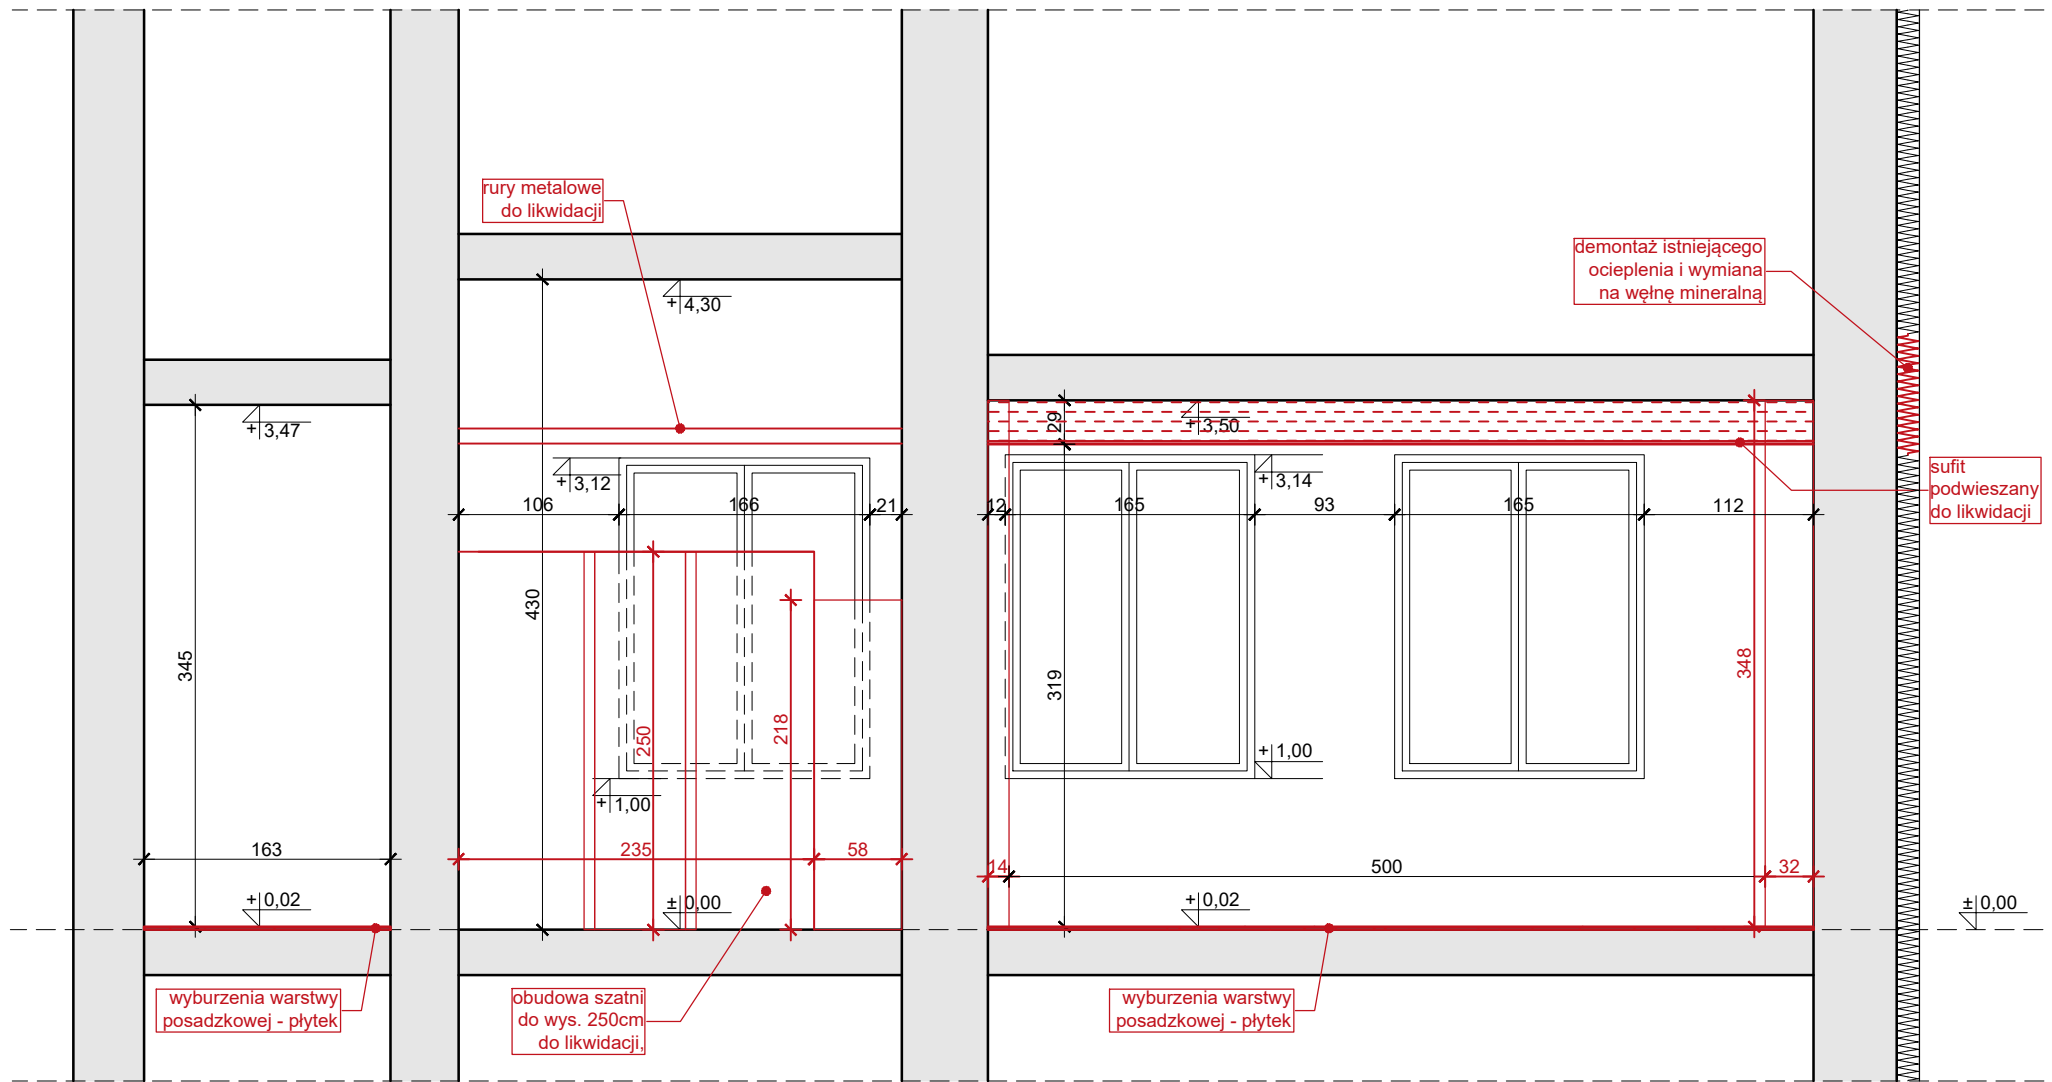

C-C

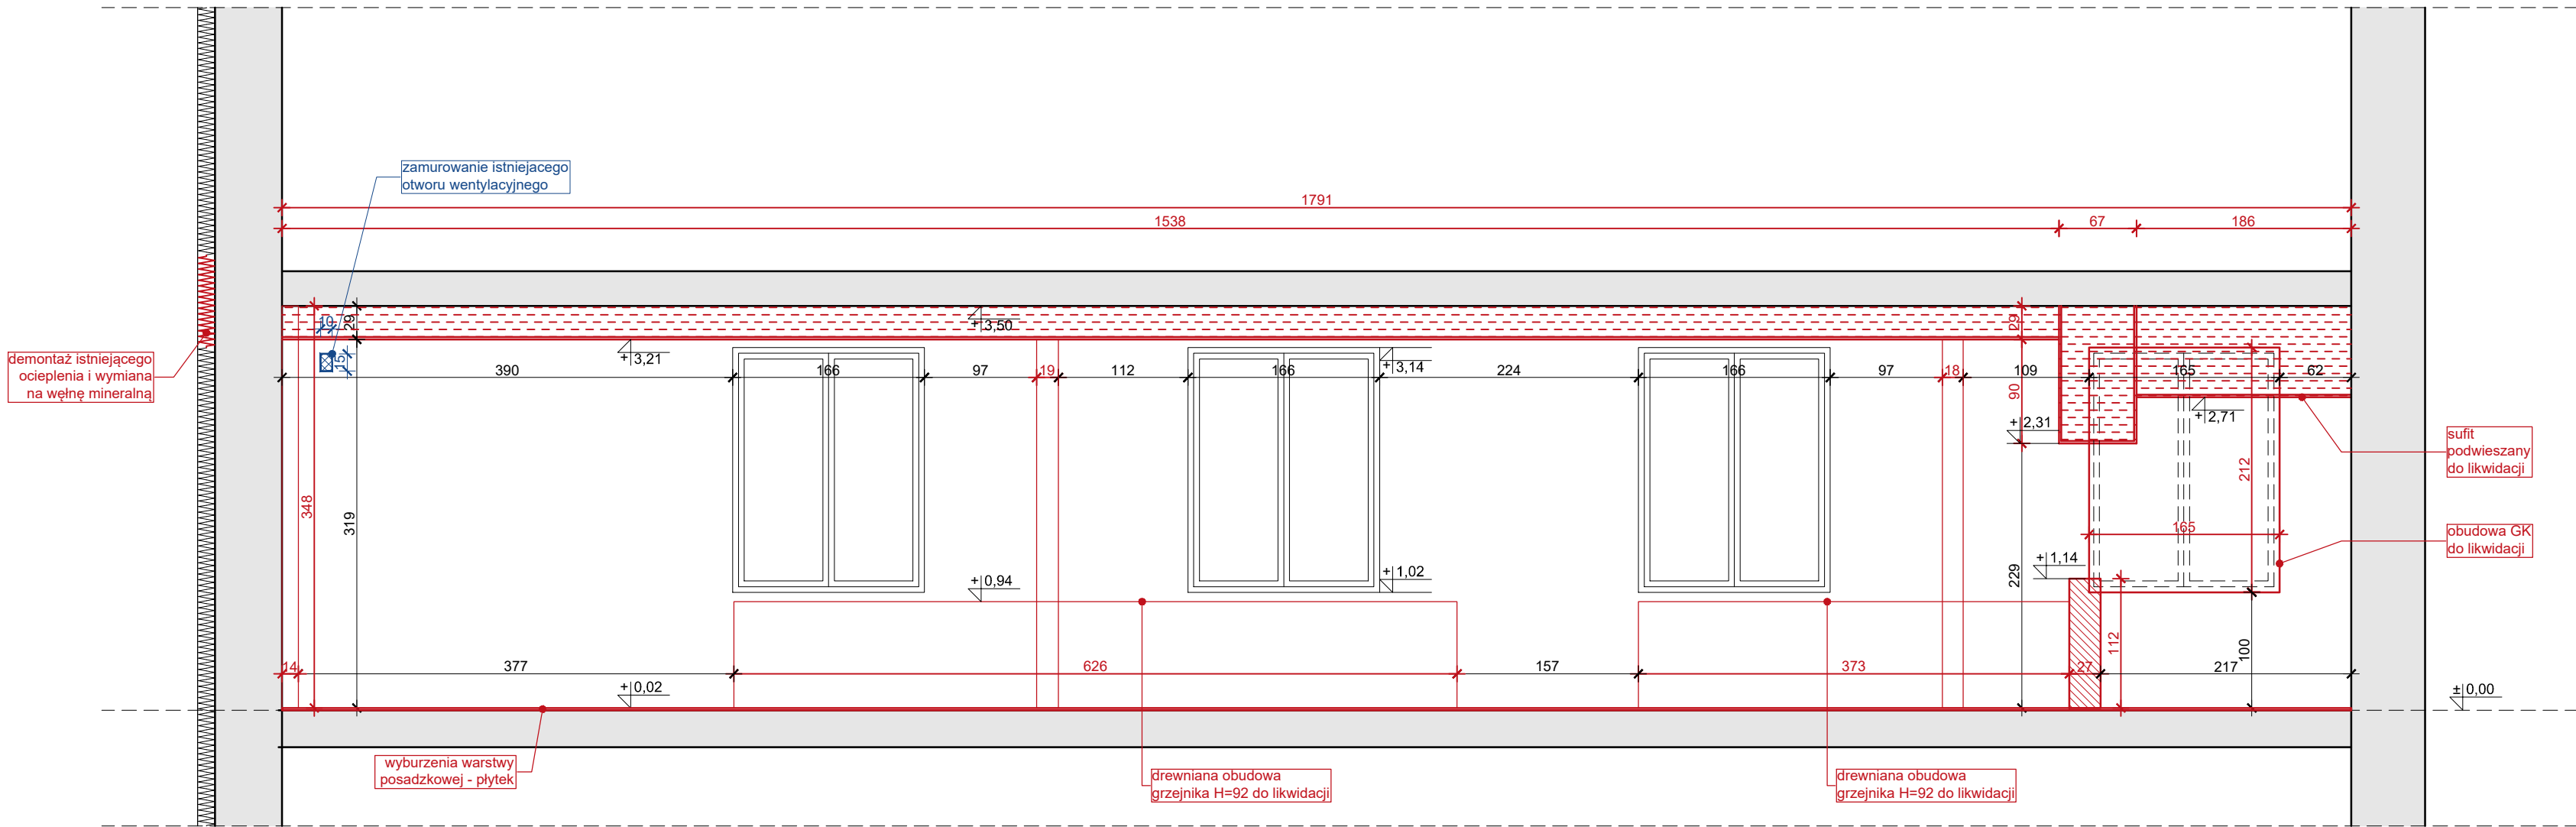

PARTER - MEDIATEKA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]
0.01	HOL WEJŚCIOWY Z SZATNIĄ	43.20
0.02	PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO	3.91
0.03	WC MĘSKIE	0.85
0.04	WC DAMSKIE	0.84
0.05	PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO	2.49
0.06	SALA KONSUMPCYJNA	95.15
0.07	ZAPLECZE	9.75
0.08	MAGAZYN	13.16
0.09	SZYB WINDY KUCHENNEJ	0.96
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		170.32

#### UWAGA:

Podane na rysunku wymiary mogą być jedynie podstawą do wstępnego przedmiaru. Producent przed realizacją zlecenia powinien dokonać obmiaru z natury.

#### UWAGI:

- Ze względu na fakt prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi.
- Wymiary stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie.
- Lokalizacja pionów instalacyjnych została określona na rysunkach branży architektonicznej i sanitarnej. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- W trakcie budowy, montażu lub wymiany urządzeń, wpusty podłogow należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Bruzdowania w ścianach wykonać zgodnie z normą EN 1996-1-1:2005+AC:2009
- W pomieszczeniach mokrych zastosować na ściany i sufitu płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
- W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 200cm, w aneksie kuchennym od poziomu blatu na wysokość 60 cm.
- Różnice w grubościach płytek należy skorygować wyłewką.
- Spadki w posadzkach należy poprowadzić w kierunku wpustów.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz zamawiającego, po przedstawieniu próbek.
- Ostateczny wybór kolorów do zatwierdzenia przez projektanta na miejscu budowy po wykonaniu próbek.
- W razie jakichkolwiek niejasności, należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstąpienia i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.
- Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wykonać próby kolorystyczne pod nadzorem Projektanta i Inwestora.

#### LEGENDA OZNACZEN

	kolorem czerwonym oznaczono wszystkie elementy przeznaczone do wyburzenia lub demontażu
	ściana istniejąca z cegły pełnej
	ściana z cegły przeznaczona do wyburzenia
	demontaż istniejącego ocieplenia do wys. stropu i wymiana na wełnę mineralną
	istniejące ocieplenie styropianem, do demontażu w pasie ppoż międzykondygnacyjnym (min 80cm) i wymiana na wełnę mineralną
	stolarka drzwiowa i okienna przeznaczona do demontażu
	schody do przebudowy zgodnie z projektem
	wyburzenia szyb kuchennej - wypełnienie otworu w stropach
	wyburzenia warstwy posadzkowej - płytki
	wyburzenia warstwy posadzkowej - linoleum
	warstwa posadzkowa - lastrico do pozostawienia
	podciągi, nadproża, obniżenie sufitu do demontażu
	wyburzenia - sufit podwieszany
	stolarka drzwiowa i okienna do wymiany na nową zgodnie z zestawieniem
	elementy do przesunięcia / wymiany
	kolorem niebieskim oznaczono wszystkie zamurowania
	istniejąca instalacja centralnego ogrzewania

<b>cm</b> Pracownia Projektowa AIM Arkadiusz Miskiewicz 40-851 Katowice, ul. Żelazna 17D p.135, www.aimarchitekt.pl tel. 602 108 246, 32 765 41 19, biuro@aimarchitekt.pl	
Nazwa projektu	<b>PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA MEDIATEKĘ ORAZ PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO ADAPTOWANEGO LOKALU BYŁEJ KAWIARNI WRAZ Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KSIĄŻKOMATU PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU W RAMACH I CZĘŚCI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PROJEKT I UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI MIEDZYPOKOLOWEJ W POMIESZCZENIU BYŁEJ KAWIARNI KAKTUS POŁOŻONEJ W MOK-u WRAZ Z MEDIATEKĄ ORAZ GROTĄ SOLNĄ USYTUOWANĄ W PIWNICACH MOK”.</b>
Adres	42-480 Poręba ul. Mickiewicza 2
Inwestor	Gmina Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba
Projektował	mgr inż. arch. A. Miśkiewicz upr.nr 704/01
Opracował	mgr inż. arch. E. Lniak
Sprawił	mgr inż. arch. G. Buława upr.nr 14/SŁOKK/2014
Nr projektu	2020.11_02
Data	czerwiec 2021
Branża	ARCHITEKTURA
Stadium	PB
Skala	1:50
Tytuł rysunku	<b>PRZEKROJE INWENTARYZACJA I WYBURZENIA</b>
Nr rysunku	IA02
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane, powielane lub wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody autorów.	