


Ogrodzenie budynku przepompwni
w systemie Delta 55 Montana
o oczku 50x200mm,
wysokości 2000mm,
długości przęła 2505mm.
Furtka Montana 1000/1200mm
wys. 2000mm

Wewnętrzna linia zasilająca
kabel YKYżo 5x6mm²

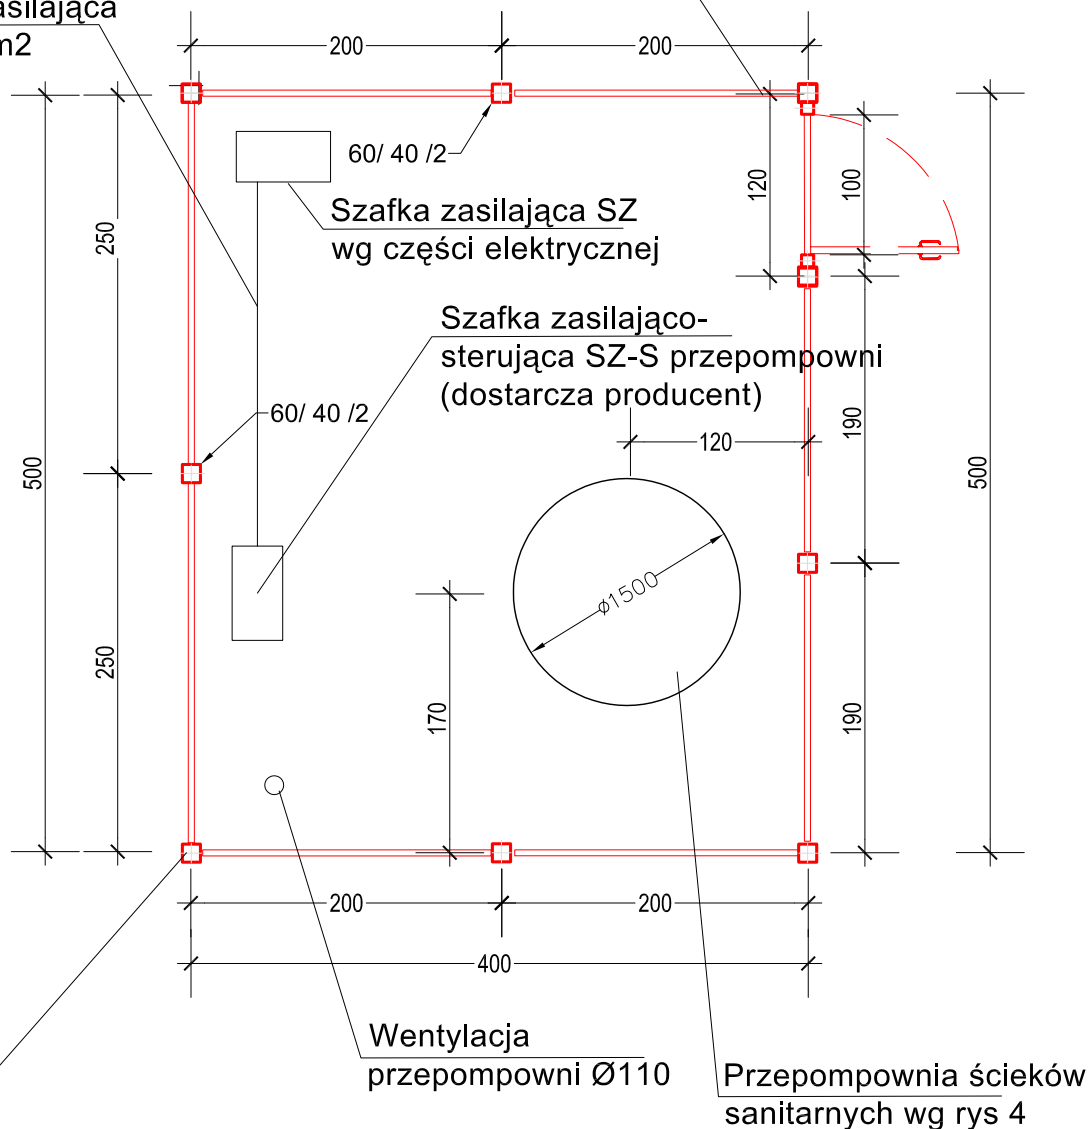

Słupki z profili 60/40/2mm, dł 2700mm,
mocowane w betonowych stopach
fundamentowych o wymiarach
400x400x800mm

SAN PROJEKT
Pracownia Projektowo - Usługowa ANNA UZIĘBŁO

SIEDZIBA: 41-100 SIEMIANOWICE ŚL. ul.Spokojna1/9, tel/fax: 32 2578730; 601800564				
BIURO: 40-056 KATOWICE, ul.Jordana 25,		sanprojekt@autograf.pl		
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; Sp. z o.o. ul. ks F. Pędzicha 12; 42-480 Poręba			
OBIEKT	Działki nr: 6714,6736/6, 6736/5, 6715/8, 6734/2; jedn. ewid. 241601_1 Poręba; obręb 0001 Poręba			
TEMAT	SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I PRZEKROCZENIEM RZECI PRZEMSZY W KM 70 + 532			
TYTUŁ RYSUNKU	OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI			
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY			
ZESPÓŁ	IMIĘ i NAZWISKO	NR.UPR.	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Uziębło	358/91		1:50
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Alicja Morawiec	SLK/1606 /POOS/07		MAJ 2018
				12